



Solutions CARRY

Une gamme de produits adaptés à vos besoins qui proposent une alternative à la palette bois.



Supprime la palette bois



Économique



Spécial export container maritime



Non soumis au règlement NIMP 15



Optimise le taux de chargement



Peu encombrant



Gain de temps au chargement



Réduit la pénibilité chargement

SLIP SHEET

La meilleure solution pour la Supply Chain export

Le SLIP SHEET est la solution pour vos expéditions en container maritime : excellente solution de substitution à la palette en bois.


Il permet d'optimiser les chargements et déchargements des containers car ils suppriment les opérations manuelles (gain de temps et de main d'œuvre) et vous exonère des contraintes du bois à l'export (plus besoin de traitement NIMP 15).

CORPAL vous propose toute une gamme de SLIP SHEET qui s'adaptera facilement à vos expéditions.

Avantages et caractéristiques

- > Réduction de l'espace de stockage (le volume de 1 300 Slip Sheet = 10 palettes palette bois)
- > Recyclable | Écologique
- > Non soumis au règlement NIMP15
- > Hygiénique
- > Gain économique important
- > Optimisation du chargement | Gain de temps pour charger et décharger
- > Composé de feuilles de kraft laminées collées, le Slip Sheet est proposé en plusieurs épaisseurs suivant les charges
- > Format standard ou sur mesure
- > Option : traitement spécial


► Gain de place au stockage et en chargement

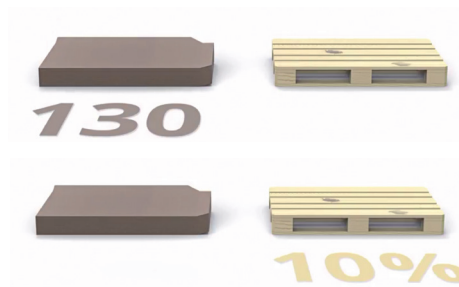

La hauteur d'une palette = 130 Slip Sheet


Dans un container 40 pieds chargé de 40 palettes gerbables 1000 x 1200, le volume des palettes représente presque 10% du volume utile

► Gain de poids

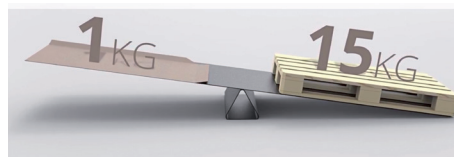

1 palette 15 kg - 1 Slip Sheet 1 kg

► Gain sur le prix d'achat





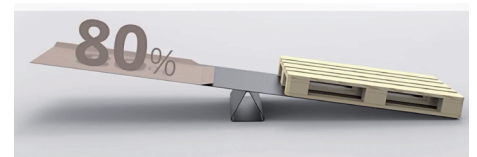


80% de gain par rapport à une palette bois



Caractéristiques dimensionnelles

Configurations possibles



Formats standard :

- 800 x 1200
- 1000 x 1200
- Autres dimensions : nous consulter
- Dimensions des volets : 75 mm (autres dimensions : nous consulter)

Options

PROTECTION


Enduction PE une ou deux faces

Caractéristiques techniques

Épaisseur nominal	0,8	1,1	mm	+/- 5 %
Poids nominal	620	825	g/m ²	+/- 5 %
Humidité	7 %	7 %		
Couleur	Marron	Marron	-	-
Recyclabilité	100 %	100 %	-	-
Résistance au déchirement Sens Marche	60	80	kN/m	+/- 5 %
Résistance au déchirement Sens Travers	20	30	kN/m	+/- 5 %
Poids maxi supporté	900	1 200	kg	+/- 5 %

Autres épaisseurs : nous consulter

Les SLIP SHEET s'utilisent avec un accessoire spécial

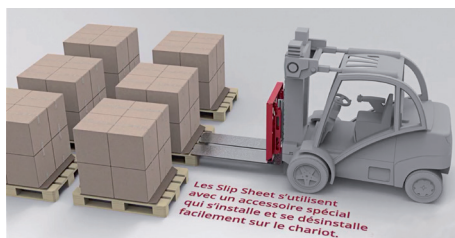

Corpal
Carry and Protect

Route de Boulogne

62500 Saint-Martin-Lez-Tatinghem

Tél : +33 (0)3 21 38 10 40 - Fax : +33 (0)3 21 38 17 53

info@corpal.fr – www.corpal.fr